


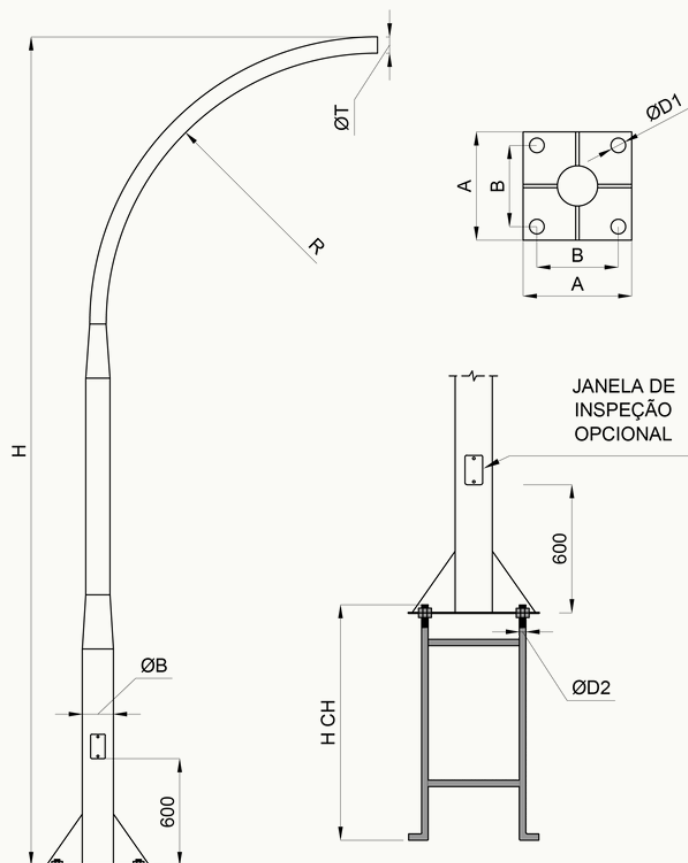

POSTE FLANGEADO **CURVO SIMPLES** FICHA TÉCNICA

Postes curvos simples telecônicos flangeados, com alturas de 3m a 15m, produzidos em tubos de aço tipo SAE 1010/1020, em secções cilíndricas perfeitamente unidas por meio de junções com conicidade suave, soldados entre si.

FLANGEADO

PARÂMETROS ESTRUTURAIS



Galvanizados a fogo pelo processo de imersão, atendendo à Norma NBR-6323 da ABNT e garantindo uma longa vida útil ao produto.



Fixação por flange (base de aço), através de chumbador fornecido com o poste, fabricado com barras rosçadas, barras com nervuras e barras chatas para a amarração, entregue montado evitando assim a necessidade de gabaritos.



Aplicação: Para uso em sistemas de iluminação de vias públicas, ruas, praças, pátios industriais e condomínios.

POSTE CURVO SIMPLES TELECÔNICO FLANGEADO - DIMENSÕES (mm)

REFERÊNCIA	POSTE			FLANGE			CHUMBADOR	
	H (ÚTIL)	ØB	Ø T	A	B	Ø D1	Ø D2	H CH
PO-F-CS-3000	3000	76,2	60,3	200	140	14	3/8"	350
PO-F-CS-4000	4000	76,2	60,3	200	140	14	3/8"	350
PO-F-CS-5000	5000	76,2	60,3	250	180	20	5/8"	600
PO-F-CS-6000	6000	76,2	60,3	250	180	20	5/8"	600
PO-F-CS-7000	7000	88,9	60,3	300	220	25	3/4"	800
PO-F-CS-8000	8000	88,9	60,3	300	220	25	3/4"	800
PO-F-CS-9000	9000	88,9	60,3	300	220	25	3/4"	800
PO-F-CS-10000	10000	101,6	60,3	300	220	25	3/4"	800
PO-F-CS-11000	11000	101,6	60,3	300	220	25	3/4"	800
PO-F-CS-12000	12000	127	60,3	300	220	25	3/4"	800
PO-F-CS-13000	13000	127	60,3	300	220	25	3/4"	800
PO-F-CS-14000	14000	127	60,3	400	300	30	7/8"	1000
PO-F-CS-15000	15000	127	60,3	400	300	30	7/8"	1000

*Garantia da estrutura metálica: 7 anos

*NOTA: Janela de inspeção opcional.

Devido ao constante aprimoramento, os produtos PosteAço estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

VER.001-FEV/2023