


BRAÇO CURVO **COM SAPATA** FICHA TÉCNICA

Braços curvos, produzidos em tubos de
aço tipo SAE 1010/1020

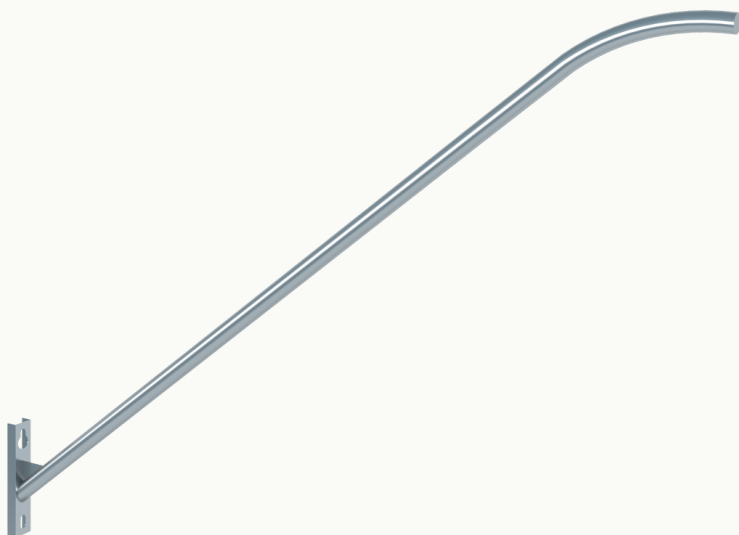

COM SAPATA

PARÂMETROS ESTRUTURAIS




Galvanizados a fogo pelo processo de imersão, atendendo à Norma NBR-6323 da ABNT e garantindo uma longa vida útil ao produto.



Fixação por sapata
O Sistema de fixação pode ser através de cinta de travamento em poste ou parafusos de travamento e parede.



Aplicação: Para uso em sistemas de iluminação de vias públicas, ruas, praças, pátios industriais e condomínios.

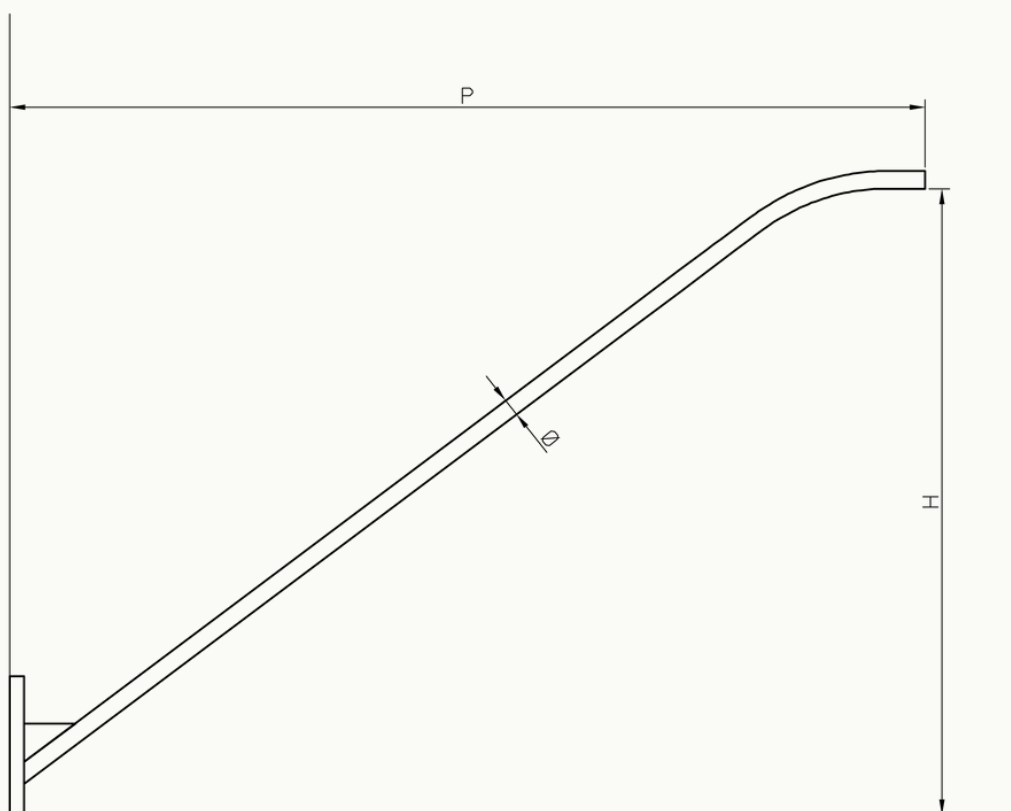

BRAÇO COM SAPATA - DIMENSÕES (mm)			
REFERÊNCIA	PROJEÇÃO (P)	ALTURA (H)	Ø T
BR-CS-PAD-1000	900	450	48,3
BR-CS-PAD-2000	1650	1050	48,3
BR-CS-PAD-3000	2450	1650	48,3
BR-CS-PAD-4000	3200	2300	48,3

*Garantia da estrutura metálica: 7 anos

*NOTA: O braço pode ser fabricado em outros tamanhos, mediante consulta.

Devido ao constante aprimoramento, os produtos PosteAço estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

VER.001-FEV/2023